SUMMARY TEST DATA
ON
P1T-2G4G-75-T-SFF

Customer:
SO No:
Model No: P1T-2G4G-75-T-SFF
Serial No: 65176
Part No:


Tested By: Adriana Martinez
Temperature: 25°C
Date: 8/28/2026
Drawing No: 27626322 **Rev:** A1


TEST ITEM NO.	PARAMETERS	SPECIFIED VALUE	TEST RESULTS	QA QC
1	Frequency Range	2 GHz to 4 GHz	**2 GHz to 4 GHz**	PMI QA6
2	Insertion Loss	1.1 dB Max.	**1.08 dB**	
3	Isolation	75 dB Min.	**80.5 dB**	
4	VSWR: In/Out	1.6:1 Typ.	**1.2:1 In** **1.23:1 Out**	
5	Switching Speed	50 ns Max	**See Typical Characteristics**	
6	Input Power	+30dBm Max (Survival) +20dBm Max (Operating)	+30dBm Max (Survival) +20dBm Max (Operating)	
7	Power Supply	5 V @ 20 mA Typ. -15 V @ 40 mA Typ.	**5 V @ 53 mA** **-15 V @ 4 mA**	
8	Control Signal	TTL "0" → (Insertion Loss) TTL "1" → (Isolation)	TTL "0"→(Insertion Loss) TTL "1"→(Isolation)	PMI QA6


QA/QC Approval: Anthony Hardy PMI QA6 **Date:** 9/2/26

7309-A Grove Road Frederick, MD 21704 USA Phone: (301)662-5019 Fax: (301)662-1731
Email: sales@quanticpmi.com

SUMMARY TEST DATA
ON
P1T-2G4G-75-T-SFF

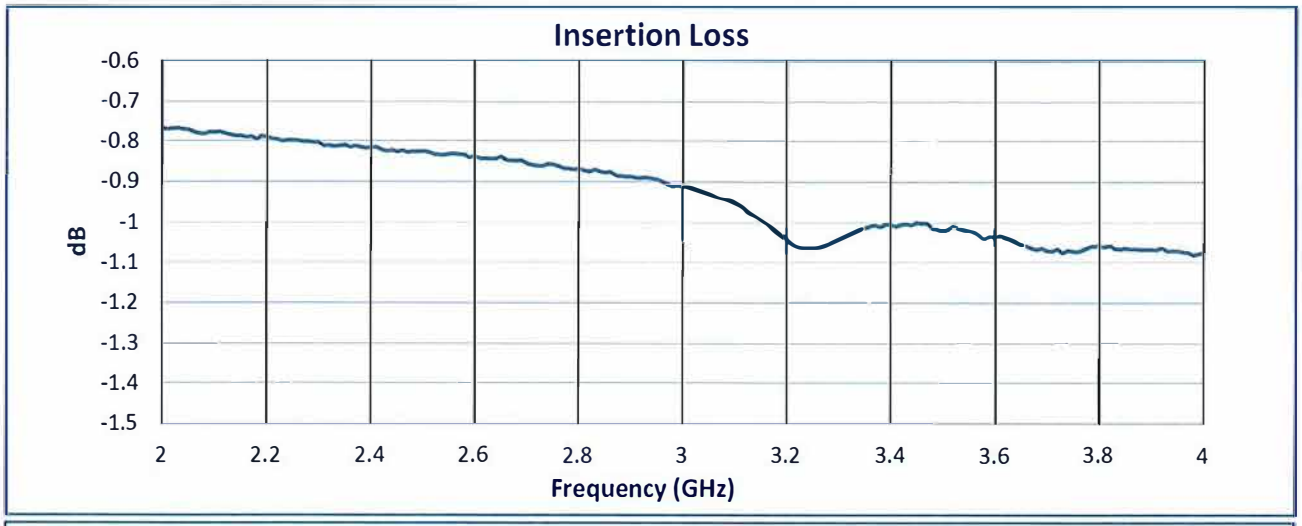

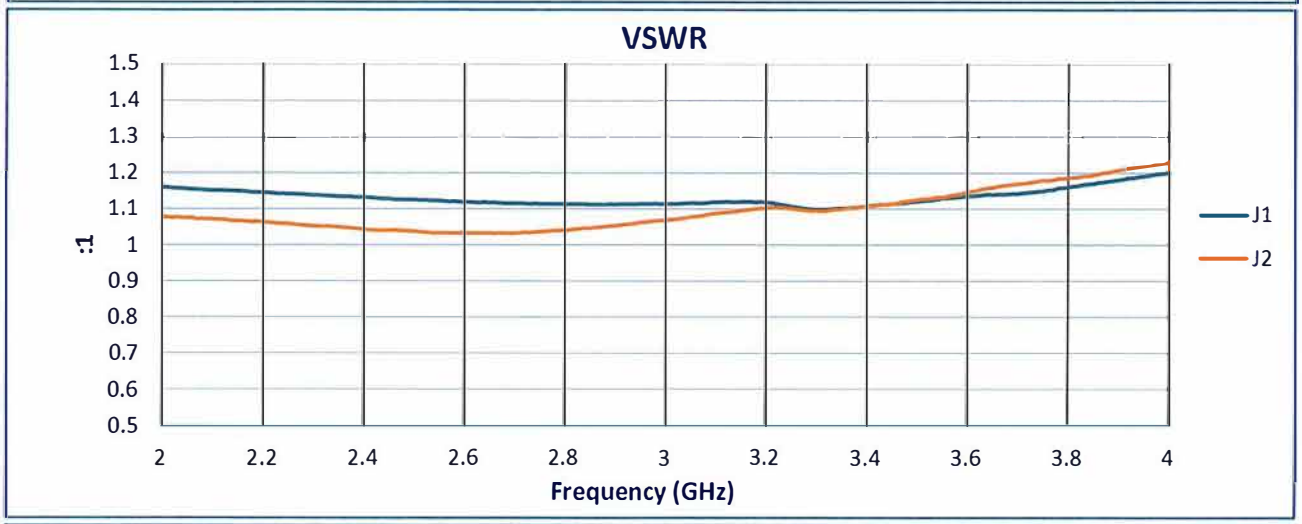

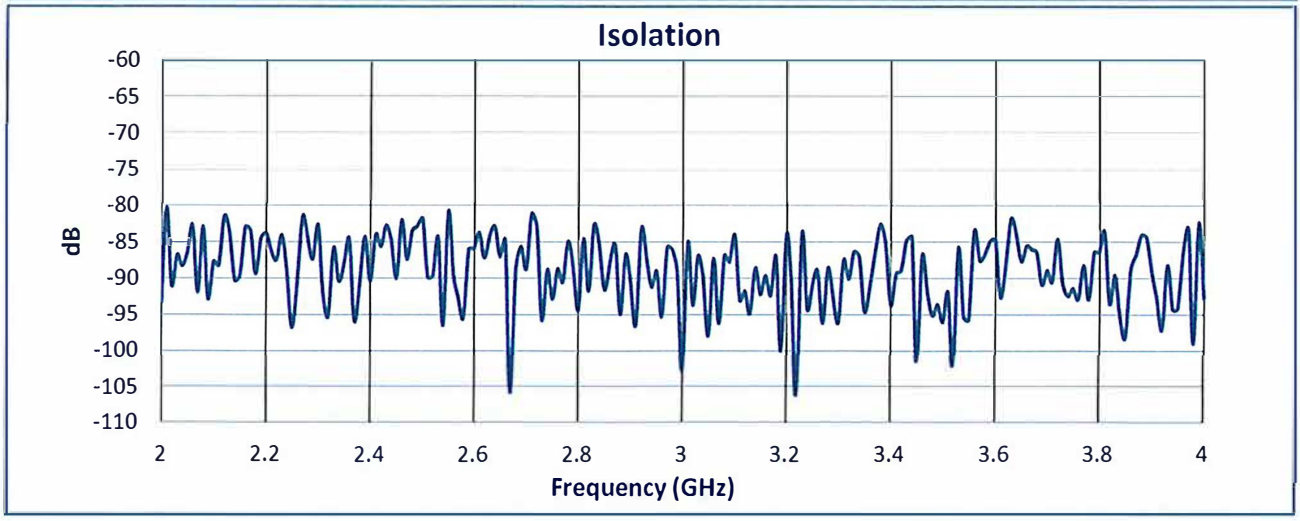

7309-A Grove Road Frederick, MD 21704 USA Phone: (301)662-5019 Fax: (301)662-1731
Email: sales@quanticpmi.com